

日本の水害対策に 尽力してまいります。

スーパー
止水番 2



販売店



YouTube



スーパー止水番2の説明を動画でご覧になれます。



株式会社タイキ

〒814-0002

福岡市早良区西新1-8-21 西新新光ハイムII

TEL 092-822-3103 FAX 092-822-3107

誰でも
簡単
取付け

マグネットだから
簡単取付け15秒!

止水板 設置中

高性能！低価格！

本業で培った独自の解析力でコストを最適化。



本業は自動車の内装
向け金型事業です。

だから、高性能・低価格を実現！

■ 止水板 導入までの流れ・・・

- ① お見積り依頼
お客様のご要望に沿ったご提案が出来ます。
- ② 現地での確認
現地にて計測と設置箇所の写真を撮ります。
- ③ お見積り
提案内容を元に見積を致します。
- ④ 申請・製作
ご発注いただいてから、止水板の製作をします。
- ⑤ 工事・設置
通常1日で工事と設置をして、浸水対策の完了です。

1
カ
月
間
}

POINT

一般財団法人建材試験センター最高等級取得
【漏水量が水深 49 cmにおいて 0.000036 m³/(h・m²)】

POINT

名古屋市工業技術グランプリ
【奨励賞を受賞】

POINT

止水板構造 特許取得



名 称


マグネットタイプ

サイド支柱・三方枠タイプ

止 水 製 品 の
種 類 と 特 徴

ワンタッチで設置可能

設置条件に制約がない

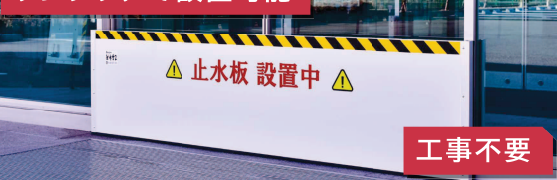

工事不要



簡易工事が必要

止水性能 (★)

4ℓ/(h・m²) 以下、JIS 漏水量による等級 Ws-5 相当

1ℓ/(h・m²) 以下、JIS 漏水量による等級 Ws-6 相当

設 置 可 能 幅

開口幅：600mm ～ 応相談

開口幅：600mm ～ 応相談

止水板の高さ

200 ～ 2300mm

200 ～ 3000mm

パネル材質・重量

アルミニウム：参考重量6kg (幅600mm) ～18kg (幅2300mm)

ステンレスまたはアルミ

★ JISの漏水量による等級には「低1～6高」の6段階があり大手金融機関や建築業者はJIS漏水量4等級相当以上の製品から止水板を選定しています。止水性能は実験値であり、補償される性能ではありません。設置箇所の状況、設置環境、設置方法によって漏水量はかわります。また、本製品は完全止水製品ではありません。